


LÍNEA BU05





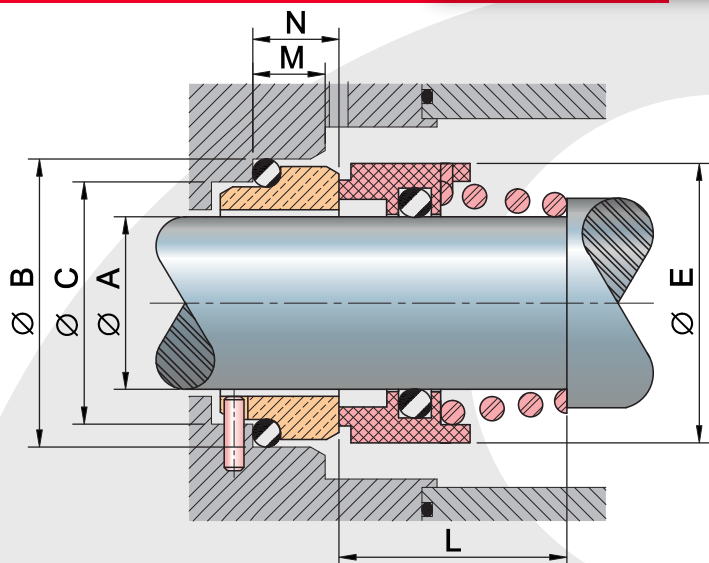

*Se ofrece como estándar con estacionaria tipo G9 y resorte derecho.

Dimensiones (Milímetros)

A	B	C	E	L	M	N
±0.05	±0.05	±0.05	MAX.	±0.5	±0.5	±0.12
10	21.0	17.0	19.0	15.5	5.5	10.0
12	23.0	19.0	21.0	16.0	5.5	10.0
14	25.0	21.0	23.0	16.5	5.5	10.0
16	27.0	23.0	26.0	18.0	5.5	10.0
18	33.0	27.0	29.0	19.5	7.0	11.5
20	35.0	29.0	31.0	22.0	7.0	11.5
22	37.0	31.0	33.0	21.5	7.0	11.5
24	39.0	33.0	35.0	23.5	7.0	11.5
25	40.0	34.0	36.0	26.5	7.0	11.5
28	43.0	37.0	40.0	26.5	7.0	11.5
30	45.0	39.0	43.0	26.5	7.0	11.5
32	48.0	42.0	46.0	28.5	7.0	11.5
33	48.0	42.0	47.0	28.5	7.0	11.5
35	50.0	44.0	49.0	28.5	7.0	11.5
38	56.0	49.0	53.0	33.5	8.0	14.0
40	58.0	51.0	56.0	36.0	8.0	14.0
43	61.0	54.0	59.0	38.5	8.0	14.0
45	63.0	56.0	61.0	39.5	8.0	14.0
48	66.0	59.0	64.0	46.0	8.0	14.0
50	70.0	62.0	66.0	45.0	8.5	15.0
53	73.0	65.0	69.0	47.0	8.5	15.0
55	75.0	67.0	71.0	49.0	8.5	15.0
58	78.0	70.0	76.0	55.0	8.5	15.0
60	80.0	72.0	78.0	55.0	8.5	15.0
63	83.0	75.0	83.0	55.0	8.5	15.0
65	85.0	77.0	84.0	55.0	8.5	15.0
68	90.0	81.0	88.0	55.0	9.5	18.0
70	92.0	83.0	90.0	57.0	9.5	18.0
75	97.0	88.0	98.0	62.0	9.5	18.0
80	105.0	95.0	100.0	61.8	10.0	18.2

Materiales

-  Resortes > Acero inoxidable 304, 316
-  Caras > Acero inoxidable 316
-  Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Vitón®), E.P.R (EPDM)
-  Asientos > Carbón Grafito

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	10 Kg/cm ² (145 PSI)**
Límites de Temperatura	-57 °C a 204 °C***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "BU05", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas. Se recomienda para fluidos limpios.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com