







LÍNEA C Doméstico

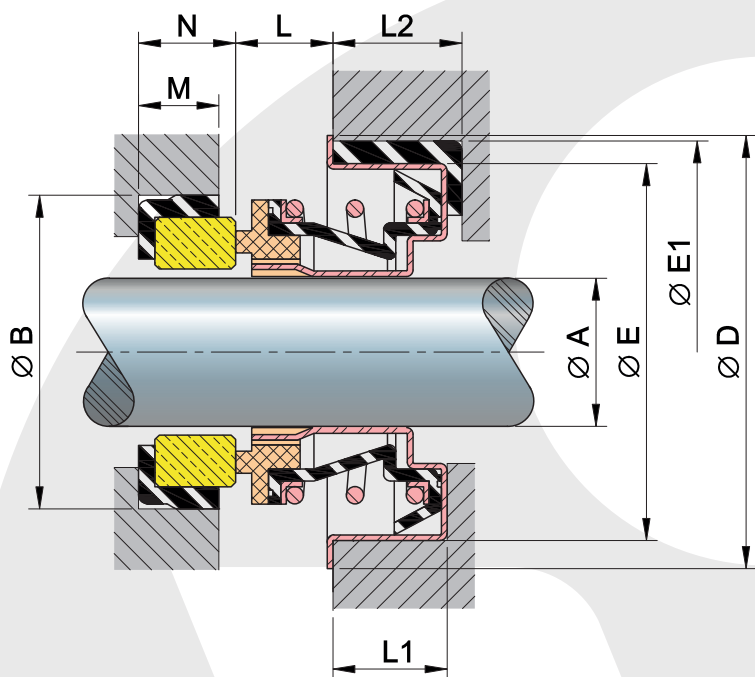

Dimensiones (Pulgadas)

| A | B | E | E1 | D | L | L1 | L2 | M | N |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | REF. | ±0.015 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.015 |
| 1/2 | 1.000 | 1.130 | - | 1.320 | 0.188 | 0.345 | - | 0.250 | 0.312 |
| 5/8 | 1.187 | 1.440 | - | 1.625 | 0.265 | 0.345 | - | 0.282 | 0.344 |
| 5/8 | 1.250 | 1.440 | - | 1.625 | 0.265 | 0.345 | - | 0.344 | 0.406 |
| 3/4 | 1.375 | 1.575 | - | 1.719 | 0.235 | 0.375 | - | 0.344 | 0.406 |
| 3/4 | 1.375 | 1.575 | - | 1.719 | 0.235 | 0.375 | - | 0.167 | 0.200 |
| 3/4 | 1.375 | - | 1.771 | 1.719 | 0.235 | - | 0.452 | 0.167 | 0.200 |
| 1 | 1.625 | 1.850 | - | 2.008 | 0.312 | 0.393 | - | 0.375 | 0.437 |
| 1-1/8 | 1.889 | 2.047 | - | 2.244 | 0.314 | 0.432 | - | 0.252 | 0.314 |

Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable 304 / Latón
-  Resortes > Acero inoxidable 304
-  Caras > Carbón Fenólico, Carbón Grafito, Carburo de Silicio
-  Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Vitón®), E.P.R (EPDM)
-  Asientos > Cerámica, Carburo de Silicio

Límites de Operación

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Velocidad | Hasta 5,000 R.P.M* |
| Presión | 100 PSI (7.0Kg/cm ²)** |
| Límites de Temperatura | -57 °C a 204 °C*** |

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "C", es utilizado en bombas para agua, albercas, motobombas y otras aplicaciones, especialmente útil para aplicaciones donde las velocidad es variable.