






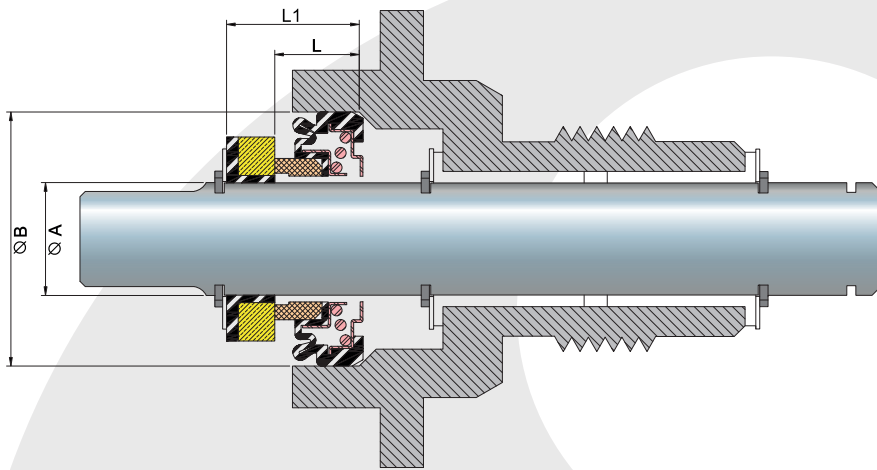


LÍNEA D



Sello Mecánico



Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable 304
-  Resortes > Acero inoxidable 304
-  Caras > Carbón Fenólico
-  Empaques > TPE (Termoplástico)
-  Asientos > Cerámica

Dimensiones (Pulgadas)

A	B	L	L1
±0.002	±0.002	±0.015	±0.015
1/2	1.125	0.375	0.585

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	40 PSI (2.81Kg/cm ²)**
Límites de Temperatura	-35 °C a 80 °C ***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "D" desarrollado para el mercado doméstico principalmente utilizado en lavadoras para ropa y en Bombas (MYERS®) entre otras.